



**Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (LOS) nach HBS**  
**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Straßenbahn**

LOS-Stufe ÖPNV	A	B	C	D	E	F
mittlere Wartezeit [s]	≤ 5	≤ 15	≤ 25	≤ 40	≤ 60	> 60
Beförderungsgeschw. [km/h]	≥ 24	≥ 22	≥ 19	≥ 15	≥ 10	< 10

Planung:  
 Belegung:

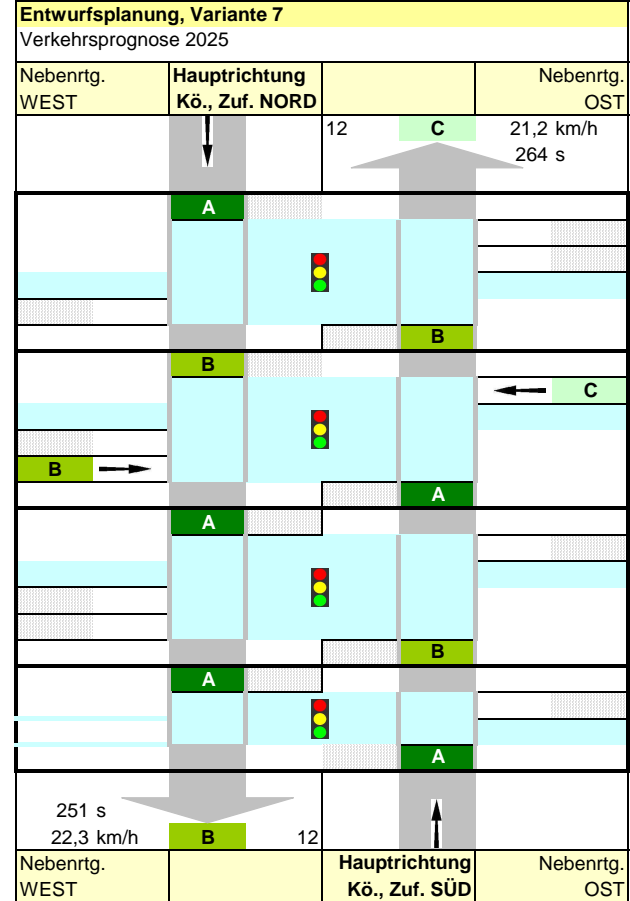

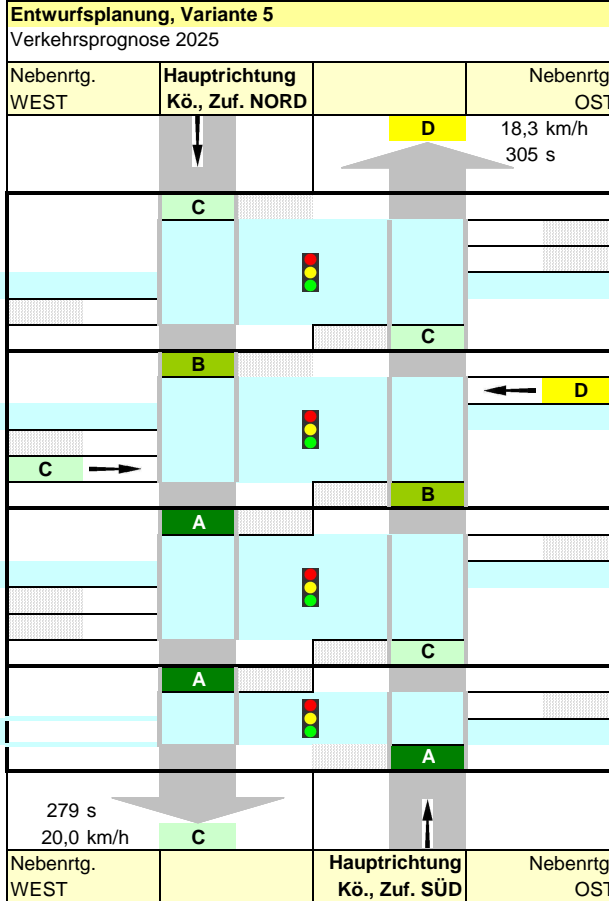

**Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (LOS) nach HBS**  
**Motorisierter Individualverkehr (MIV)**

LOS-Stufe MIV	A	B	C	D	E	F
mittlere Wartezeit [s]	≤ 20	≤ 35	≤ 50	≤ 70	≤ 100	> 100
Reisegeschw. [km/h]	≥ 45	≥ 40	≥ 30	≥ 20	≥ 10	< 10

Planung:  
 Belegung:

