


Elektrifizierte Kandelaber unter Einhaltung der Norm DIN 13201

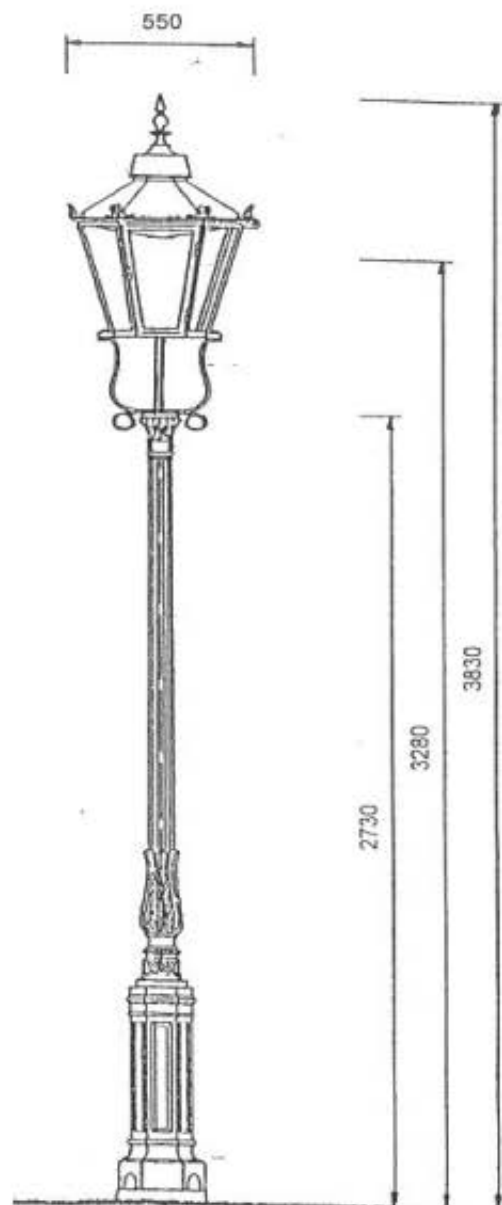

Bei Verwendung des LiteEngine Modul mit dem Kandelaber werden folgende Mastabstände erzielt:

	Fahrbahn- breite 10,5 m	Fahrbahn- breite 6,5 m
Mastabstände	16 m / 8 m	17 m / 9 m
Anzahl Leuchten im Baugebiet inklusive Kreisverkehr und Fußgängerüberweg	87 Stück	